
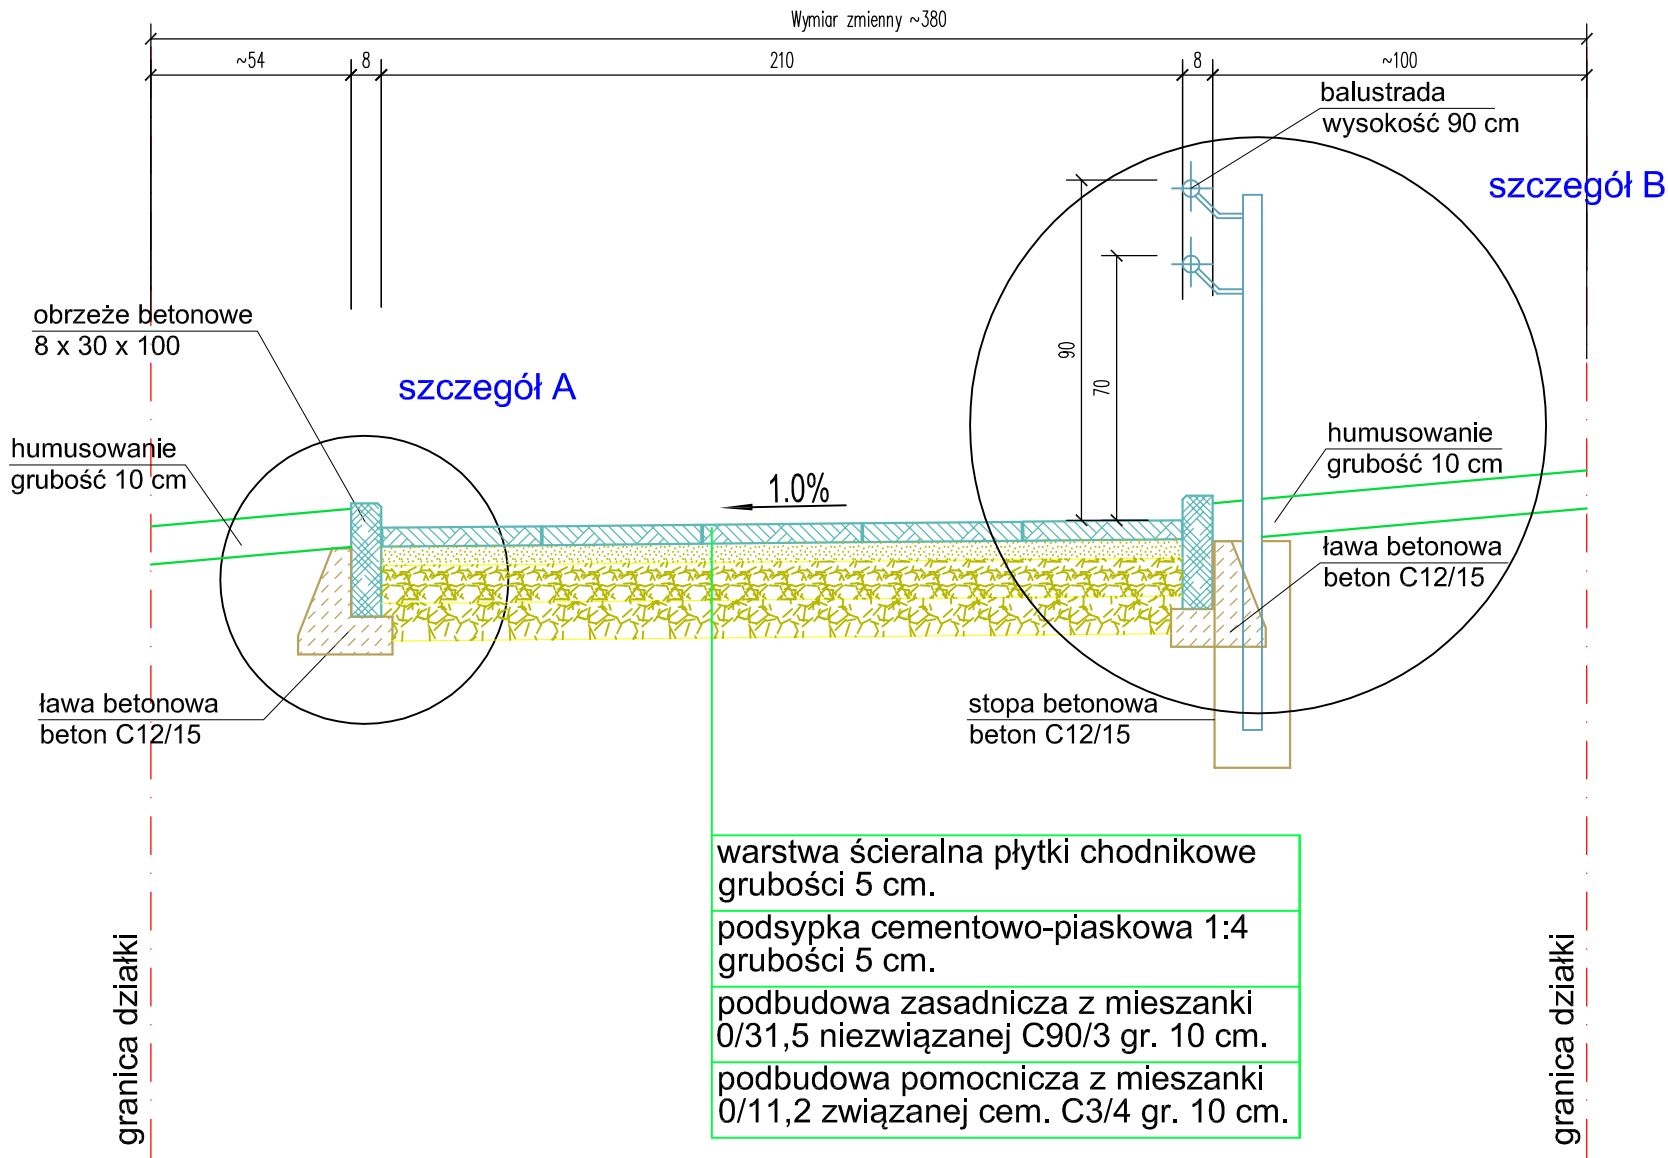



PRZEKRÓJ NORMALNY
skala 1:20

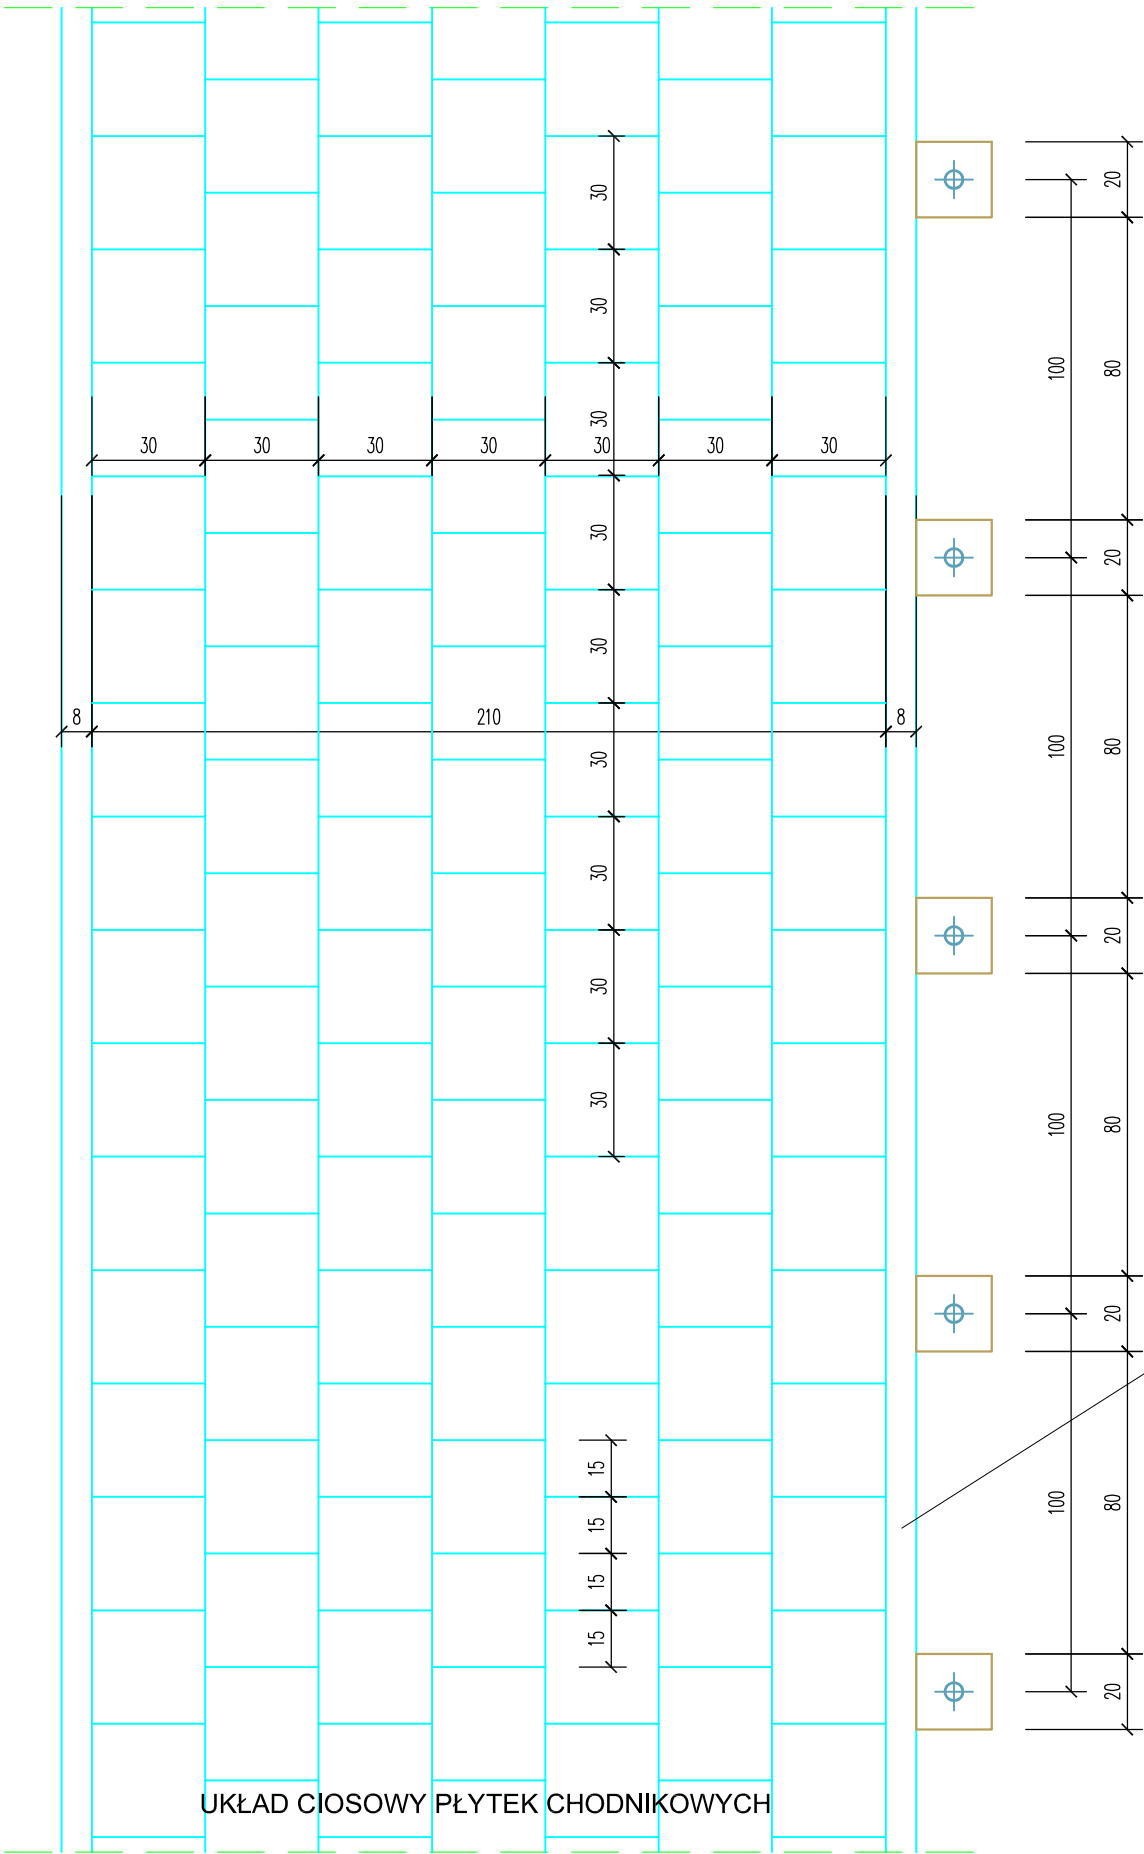

warstwa ścieralna płytki chodnikowe
grubości 5 cm.
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
grubości 5 cm.
podbudowa zasadnicza z mieszanki
0/31,5 niezwiązanej C90/3 gr. 10 cm.
podbudowa pomocnicza z mieszanki
0/11,2 związanej cem. C3/4 gr. 10 cm.

BIURO PROJEKTOWE STUDIO PROJEKTOWE „SIM” IWONA I SŁAWOMIR SMYCZYŃSCY S.C. 80-177 GDAŃSK UL. KRAŚNIĘTA 12		INWESTOR Gmina Miasta Gdańska 80-803 Gdańsk, ulica Nowe Ogrody 8/12 Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ulica Żaglowa 11	
NAZWA PROJEKTU PROJEKT WYKONAWCZY DLA ZADANIA INWESTYCYJNEGO "ANIOŁKI PIESZO 1.0"		OBIEKT GDAŃSK ULICA WROCŁAWSKA NR EWID. 541, 579, 528/2 OBRĘB 067	
NAZWA RYSUNKU PRZEKRÓJ NORMALNY			
PROJEKTANT	mgr inż. bud. SŁAWOMIR SMYCZYŃSKI	upr. nr 115/Gd/02	
			SKALA 1:20
			DATA 12.10.2023
			NR RYS. PW-04